



Zortrax Inkspire

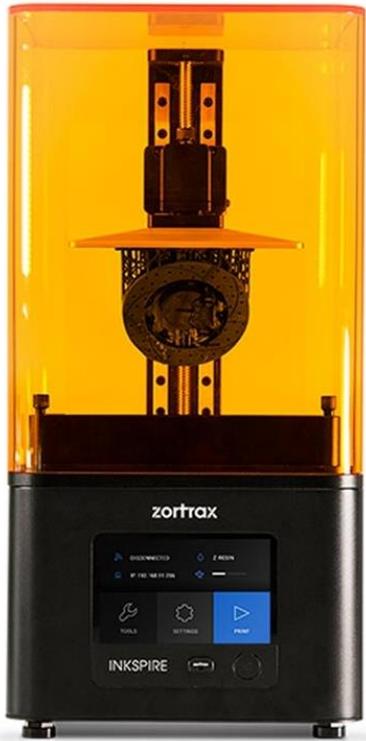

Première imprimante 3D de la marque, la Zortrax Inkspire utilise la technologie LCD UV. Chaque couche de résine est polymérisée, en une fois, par le rétroéclairage led de l'écran LCD haute résolution. Ce procédé allie une grande vitesse d'impression et une excellente résolution.



Son interface utilisateur intuitive, ses interfaces réseau (wifi et Ethernet), sa mise en pause automatique en l'absence de résine et surtout son logiciel Z-Suite (pré-paramétré pour les résines de la marque), permettent à la Zortrax Inkspire de s'intégrer aisément dans la plupart des environnements de travail avec un temps de prise en main réduit.

Zortrax propose une gamme complète de résine. Pour autant, l'Inkspire reste une solution ouverte en permettant l'usage de les résines se polymérisant avec une longueur d'onde de 405 nm.

Grâce à ses caractéristiques, la Zortrax Inkspire constitue une solution productive dans de multiples domaines : secteur dentaire, bijouterie, validation de forme, petites séries...

zortrax



Volume maxi impression

74 x 132 x 175mm



Vitesse d'impression

Jusqu'à 36 mm/h



Epaisseur de couche mini :

25 microns



Matériaux non propriétaires

Résines Zortrax et autres (405 nm)


IMPRIMANTE 3D FRANCE

+ (33) 1 40 85 02 28

contact@i3df.fr

www.imprimante3DFrance.com

zortrax

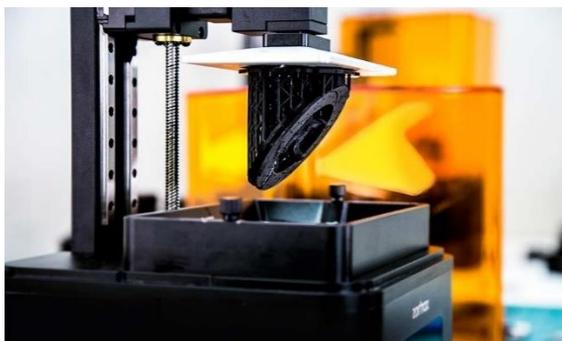

		Zortrax Inkspire	
Imprimante 3D	Technologie	UV LCD	
	Résolution l'axe XY	50 microns (0.05 mm)	
	Résolution l'axe Z	25, 50, 100 microns	
	Volume d'impression	132 x 74 x 175 mm	
	Vitesse d'impression	20 - 36 mm/h	
	Calibration de la plate-forme	Semi-automatique	
	Support	Enlèvement mécanique	
	Source de lumière	Lampe UV intégrée (longueur d'onde 405 nm)	
	Pause d'impression	Oui	
	Connectivité	Wi-Fi, Ethernet, USB	
	Système d'exploitation	Android	
	Processeur	Quad Core	
	Interface utilisateur	Ecran tactile, 4" IPS 800 x 480	
Température	T° Ambiante	20 - 30 °C	
	T° de stockage	0 - 35 °C	
Logiciel	Nom du logiciel	Z-SUITE 2.0	
	Type de fichier	.stl, .obj, .dxf, .3mf, .ply	
	Système d'exploitation	Windows 7 et ultérieur / Mac OS X	
	Forme de sortie	ZCODEX	
Consommation	Entrée AC	110 V ~ 5.9 A 50/60 Hz	
	Alimentation	240 V ~ 2.5A 50/60 Hz	
	Consommation max	Entrée 24 VDC 75 W	

Contenu du pack	<ul style="list-style-type: none"> - Zortrax Inkspire - 1 Résine UV 500g - 1 Clé USB - Câble d'alimentation - FEP film 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Boîte de nettoyage - Kit d'accessoires de maintenance - Logiciel Z-Suite 2 - Guide de démarrage rapide
------------------------	---	---

IMPRIMANTE 3D FRANCE

+ (33) 1 40 85 02 28

contact@i3df.fr

www.imprimante3DFrance.com